

夏天直身裙縫製方法

大人



完成尺寸
衣服長度：95 厘米
胸：104 厘米
邊闊：80 厘米

小童



完成尺寸
衣服長度：63 厘米
胸：72 厘米
邊闊：58 厘米

★ 物料

大人
面布料 110 厘米闊, 1.6 米長

小童
面布料 110 厘米 闊, 1.0 米長


* 可用花邊等布料車縫在胸口使裙子有不同款式。

★ 完成尺寸大人是中碼(M)而小孩是 110 厘米


★ 當車縫特定設計, 可以玩玩用印花布料圖案。
如這情況, 根據布料圖案重新安排每幅布料剪裁方向。

裁剪方法

大人

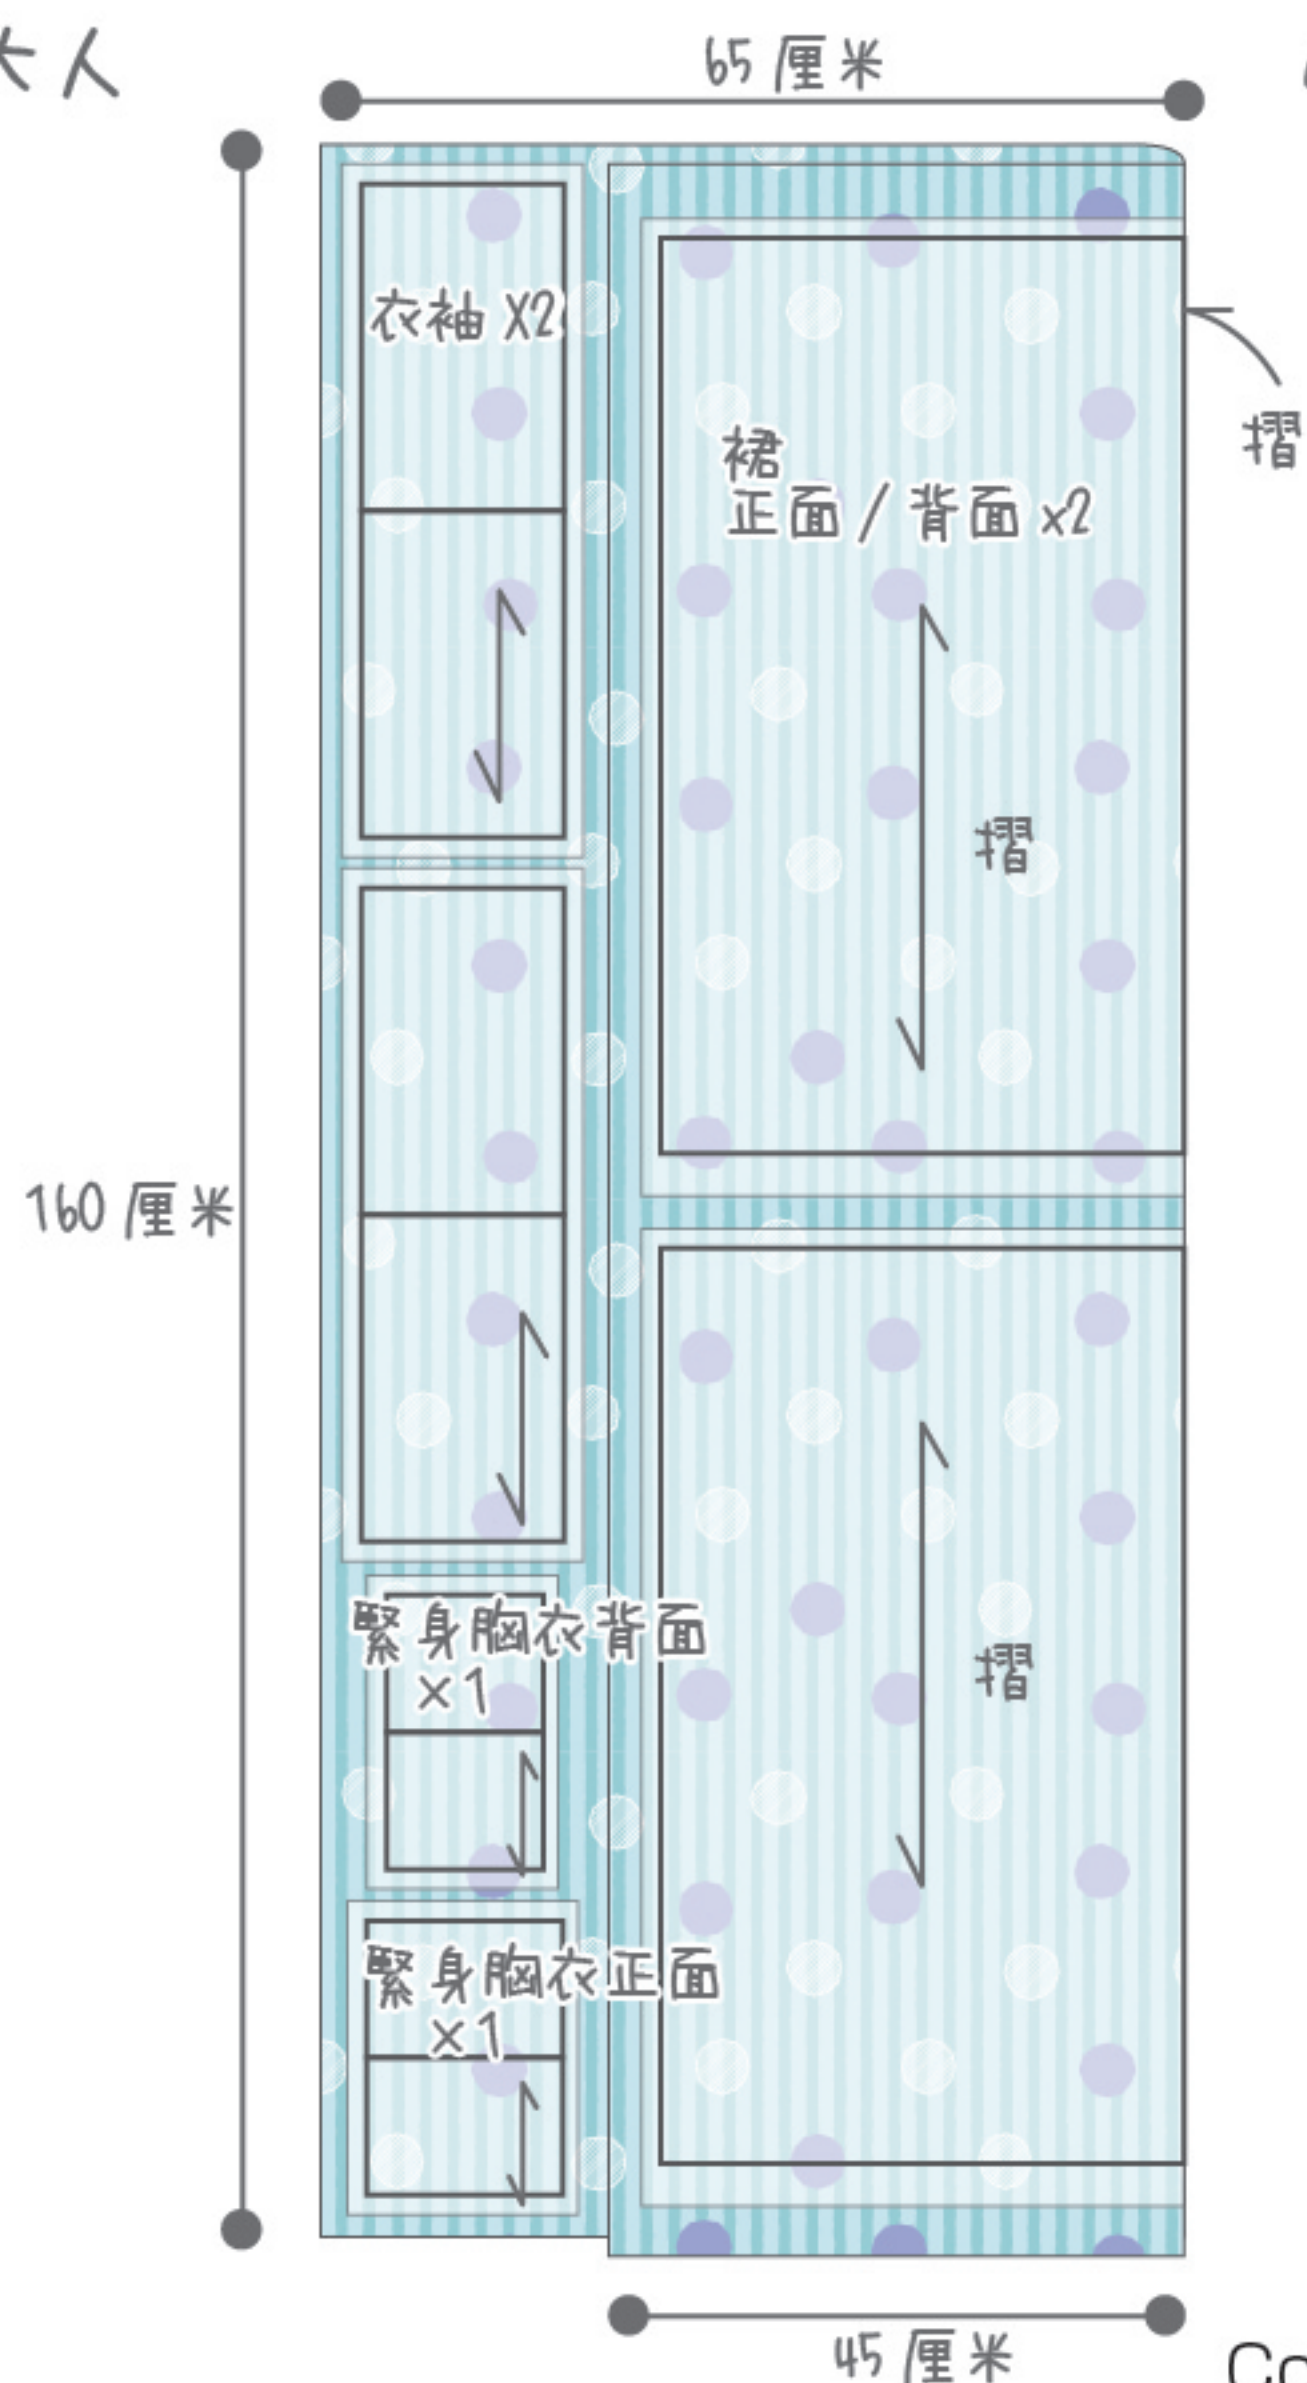

小童

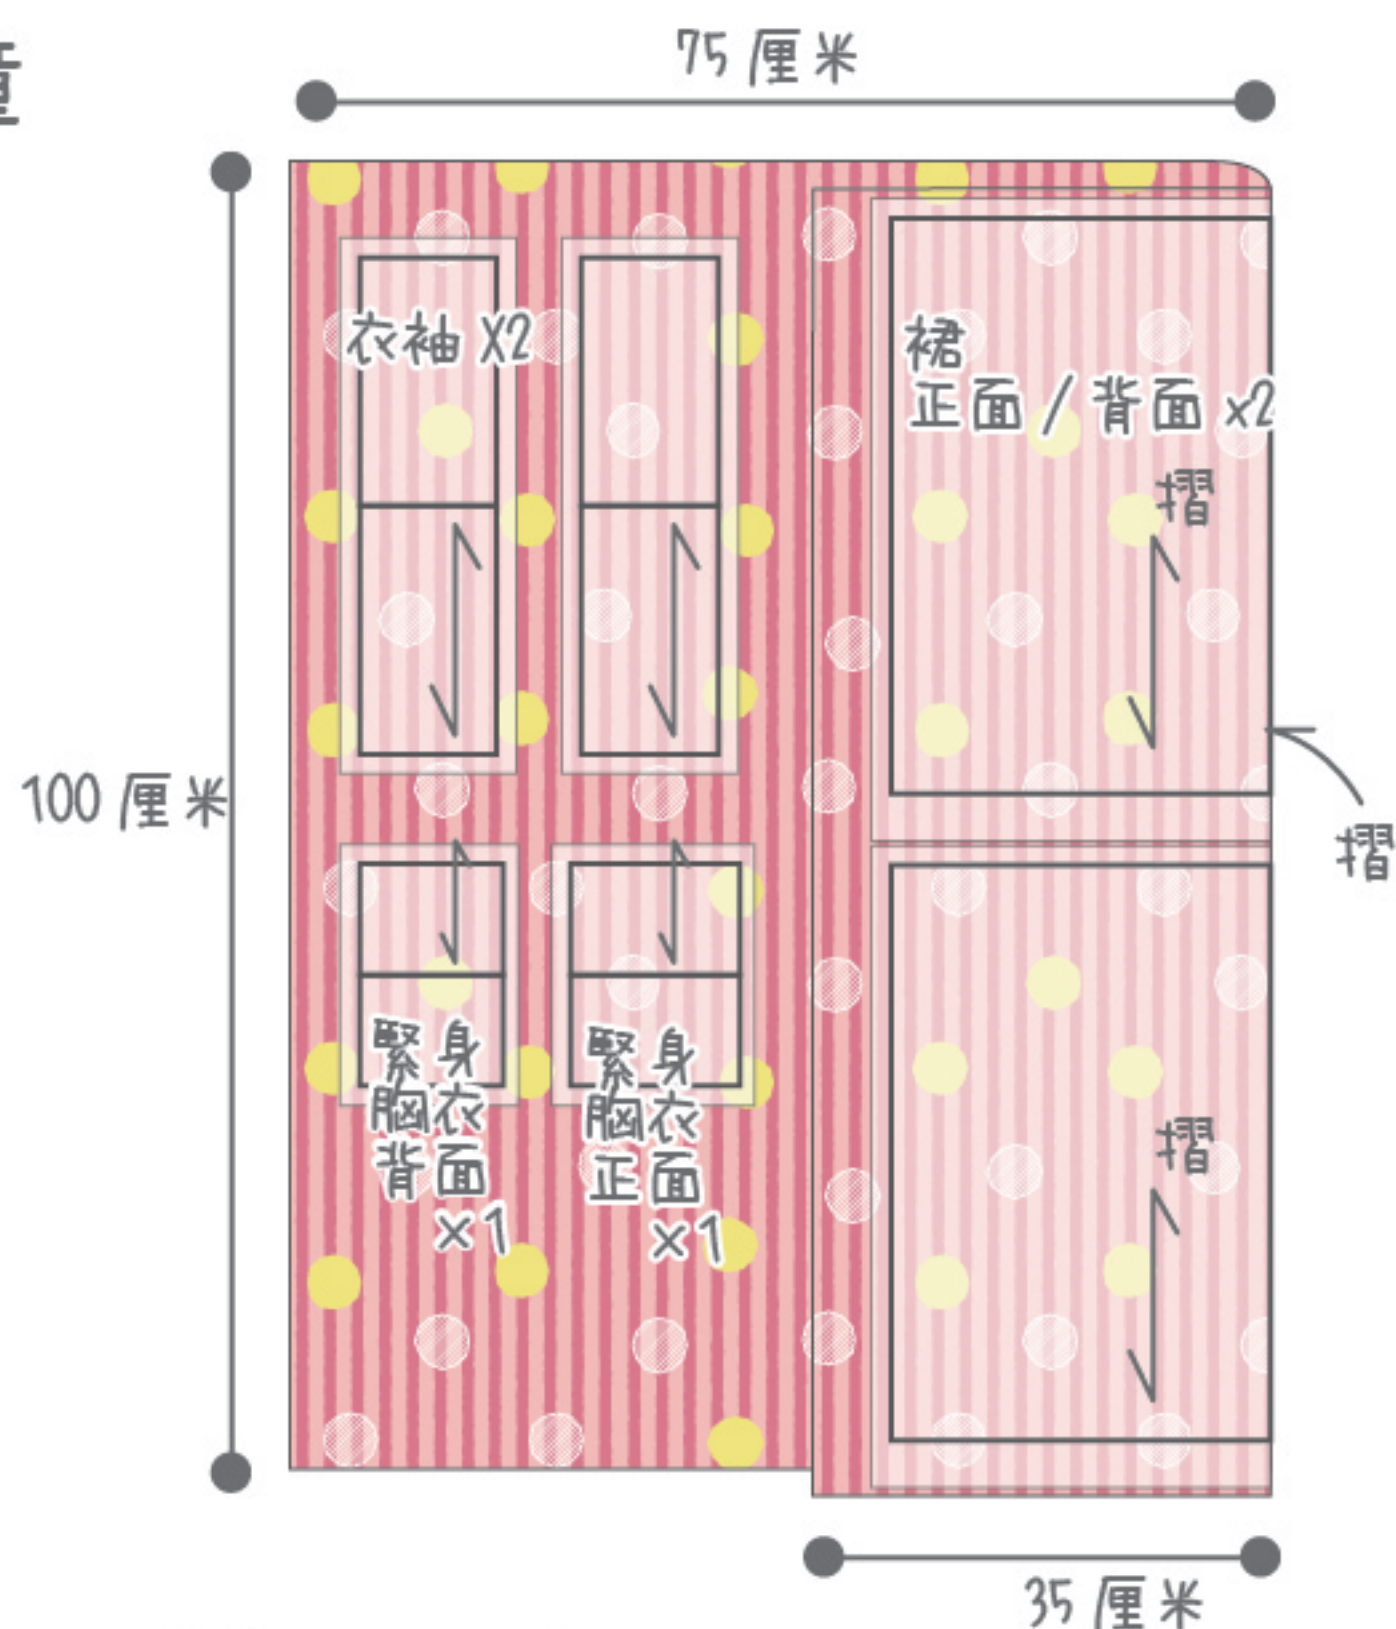

★ 沿摺邊剪裁出裙布塊

★ 剪裁衣袖布料, 如重疊緊身胸衣正面及背面圖案會容易些。

註) 順時針剪裁緊身胸衣正面及背面, 布料圖案會有更有效地用到。
因圖案沿順時針方向剪裁, 若布料圖案沒有特定指定方向就照此方向剪裁。

* 步驟一

縫製衣服上身

- ① 完成緊身胸衣正面及背面上部 邊位。在上部分邊位摺 1.5 厘米止口，然後由沿邊 1.0 厘米車縫。用鋸齒形或包縫車法完成止口車縫然後按止口。

註：

回針車縫頭尾位置。如將會連接花邊到正面等在此階段車縫

- ② 將正面放在一起，以 1.5 厘米止口車縫袖子到緊身胸衣。以鋸齒形或包邊車法完成止口邊車縫然後按止口。對衣袖摺止口。緊身胸衣背面的左和右面都是這樣做。

註：

回針車縫頭尾位置。

- ③ 車縫 0.5 厘米止口距離沿袖接止口，按止口。

Note

回針車縫頭尾位置。

* 步驟 2

完成袖縫邊

- ① 放正面衣服上部份一起，車縫袖子底部止口以鋸齒形或包縫車法完成止口邊車縫然後按止口。

註：

回針車縫頭尾位置。

- ② 車縫 0.5 厘米止口袖子縫邊。按止口。

註：

回針車縫頭尾位置。

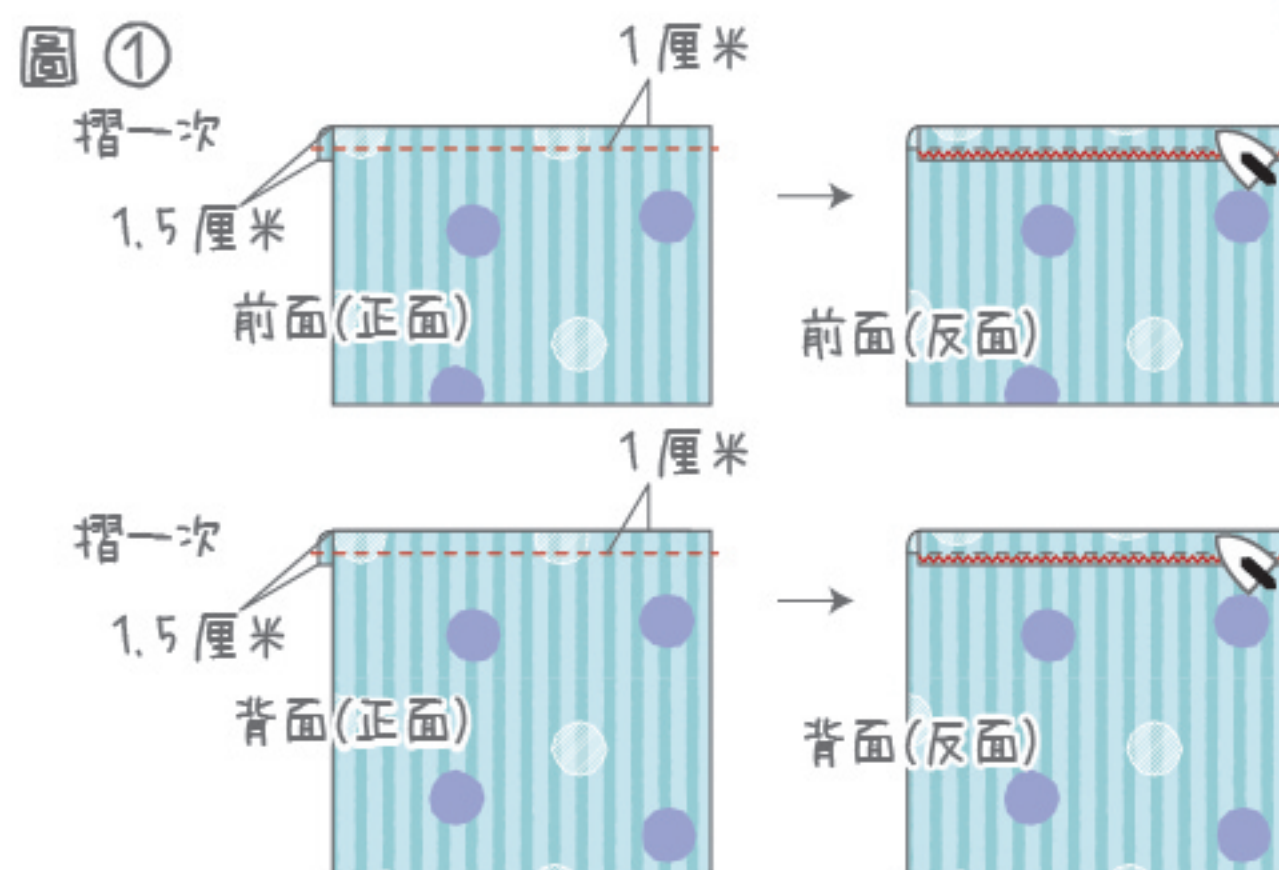


圖 ②

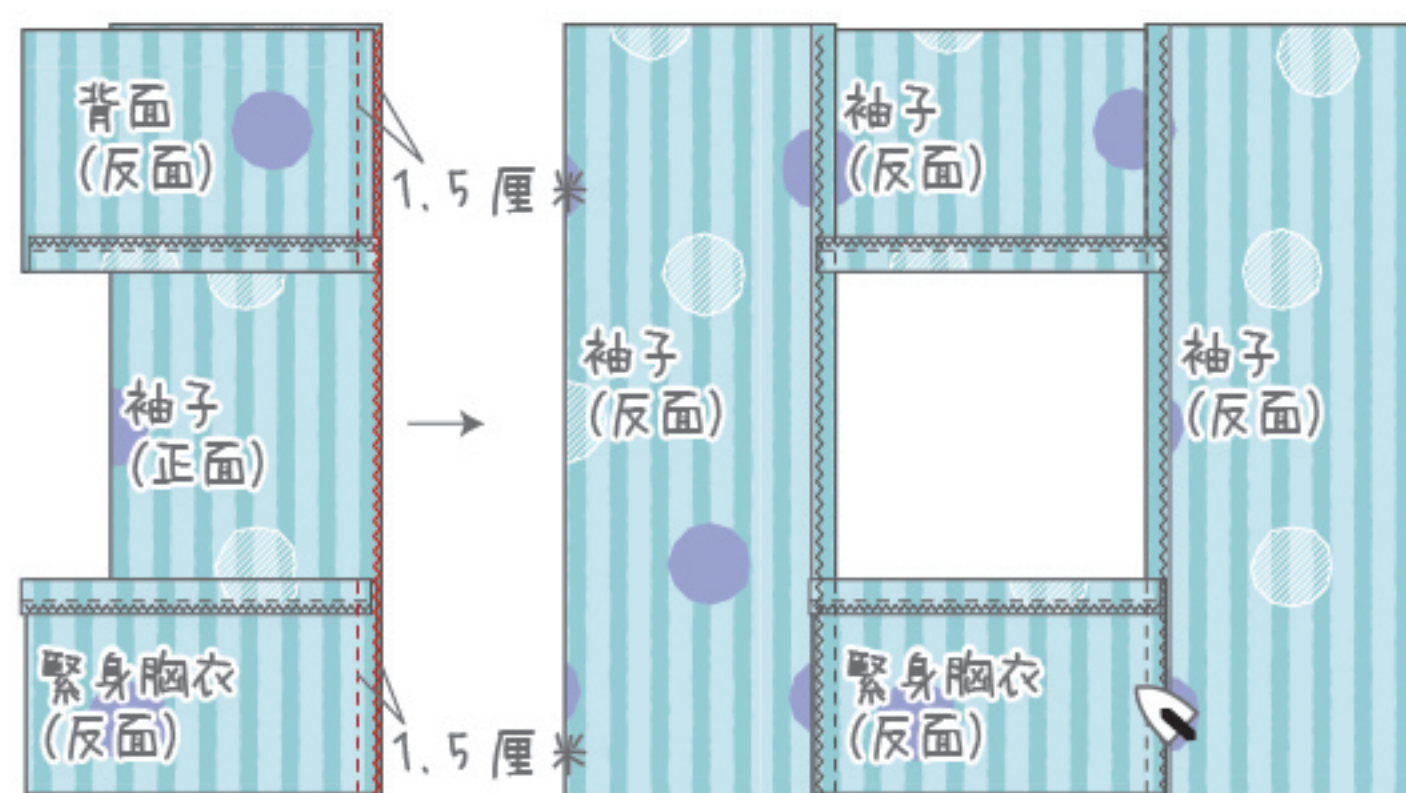


圖 ③

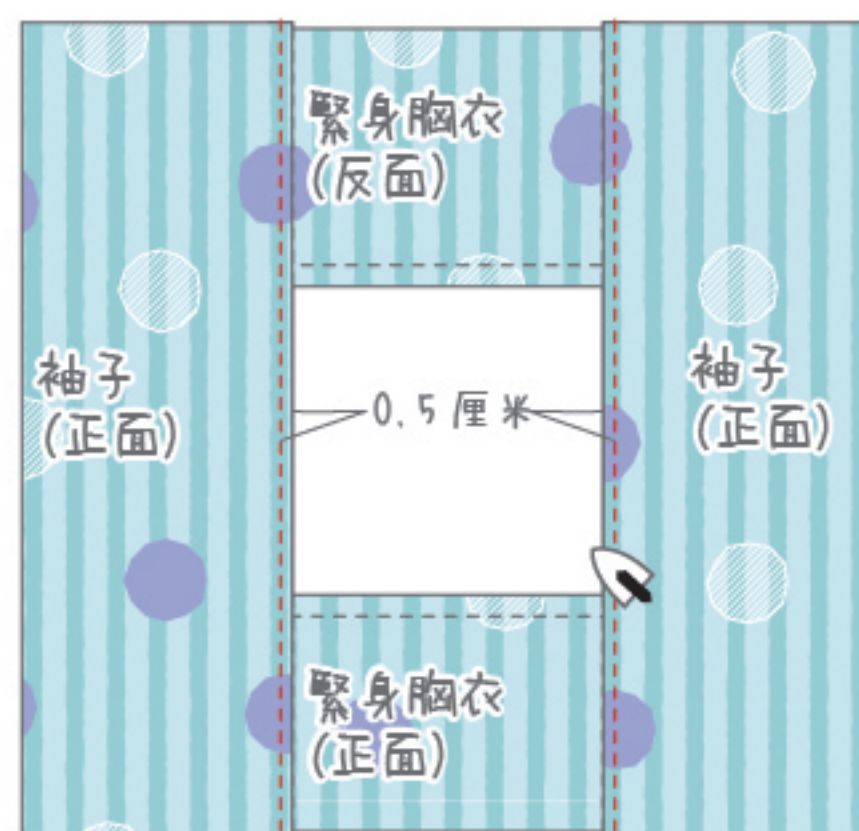


圖 ①


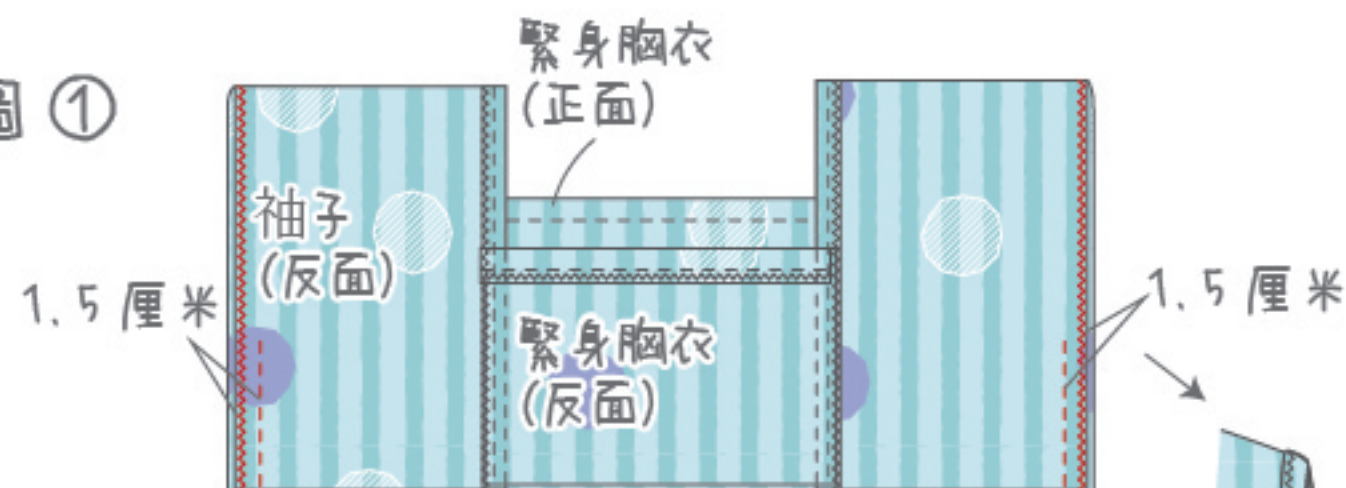


圖 ②

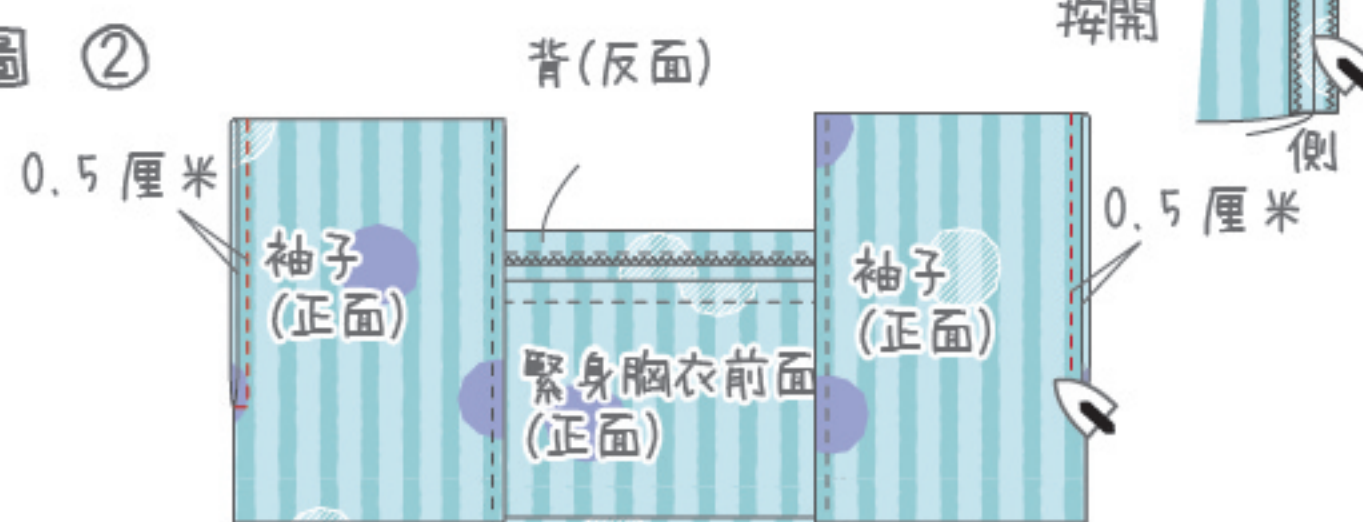

* 步驟 3

將二半邊車縫在一起

① 將正面放在一起, 車縫兩側止口。

以鋸齒形或包縫車法完成止口邊車縫然後按止口。

左右都是同樣做法

註：

回針車縫頭尾位置。

② 創作裙褶在裙子最頂

到 104 厘米(成人)或 72 厘米(小童)

註：

貼士車縫裙褶

A. 增加車縫長度, 車縫然後拉線作裙褶

如車縫機沒有長度調較, 選擇直線車縫有更長的车縫長度。

B. 可容易造出裙褶如增加拉緊上部分線或梭芯線,

然後將線更加拉緊

③ 正面布料放在一起, 將衣服上部分及裙子疊在一起,

用大頭針穩固住插入大頭針於中間線位置然後正面再之後左面。

下一步, 插入多枝大頭針來穩住中間每個部分。

緊身胸衣同樣做法。沿邊 1.0 厘米止口車縫。

以鋸齒形或包邊車法完成止口邊車縫然後按止口。按褶止口向衣服的正面。

註：

回針車縫頭尾位置。

圖 ①

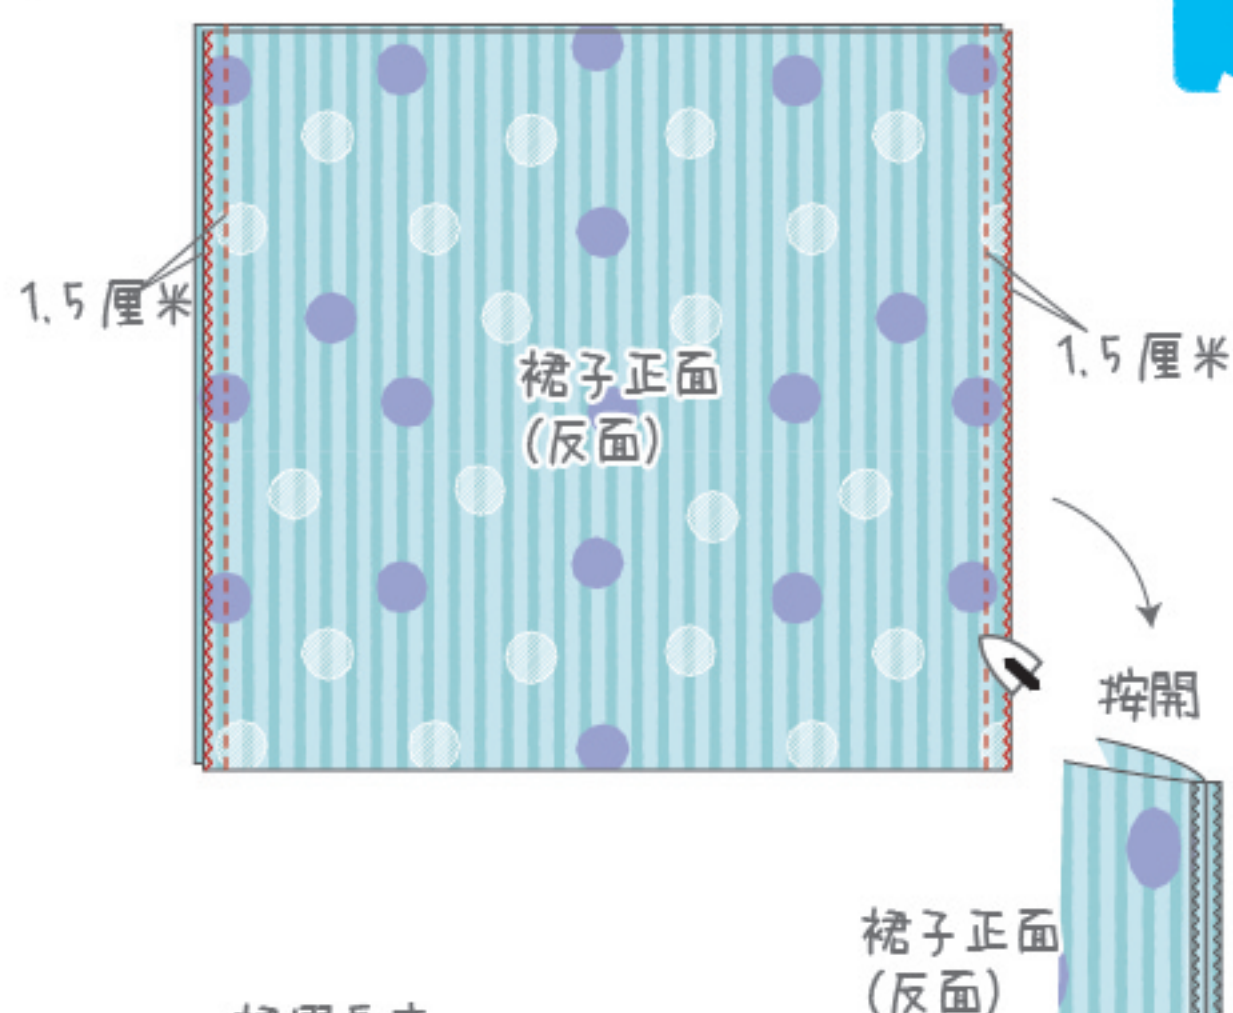


圖 ②


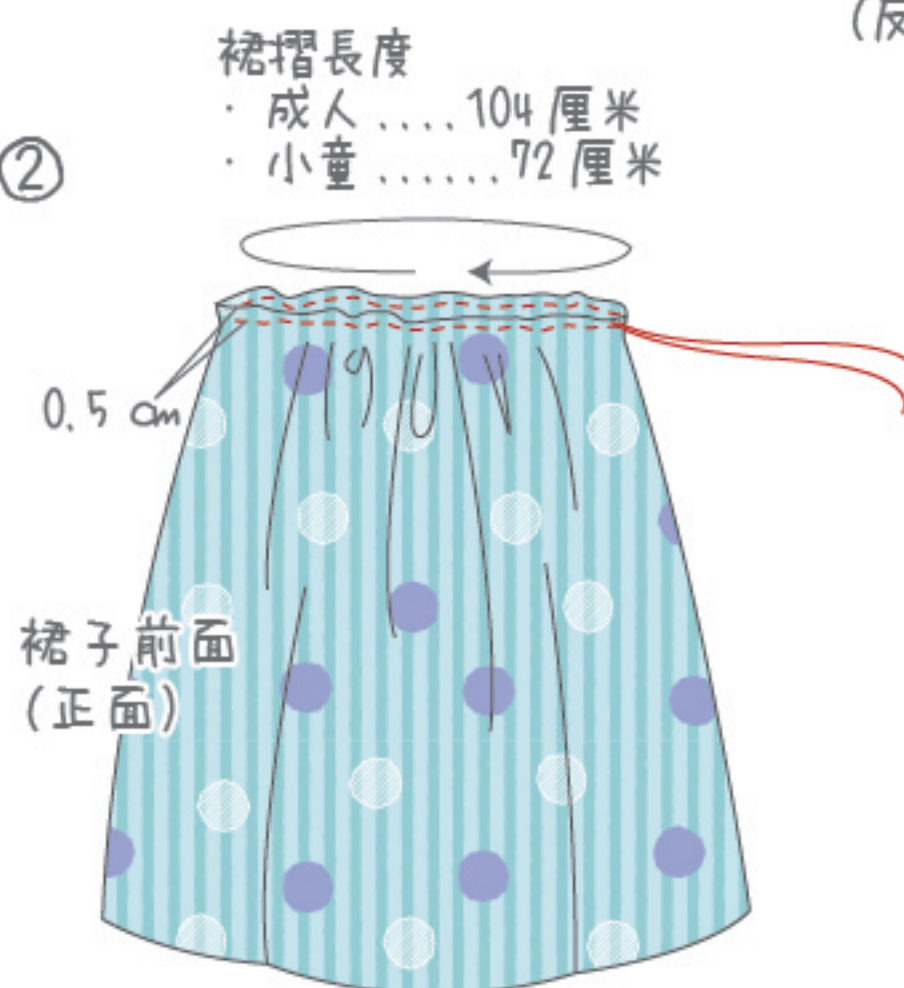


圖 ③

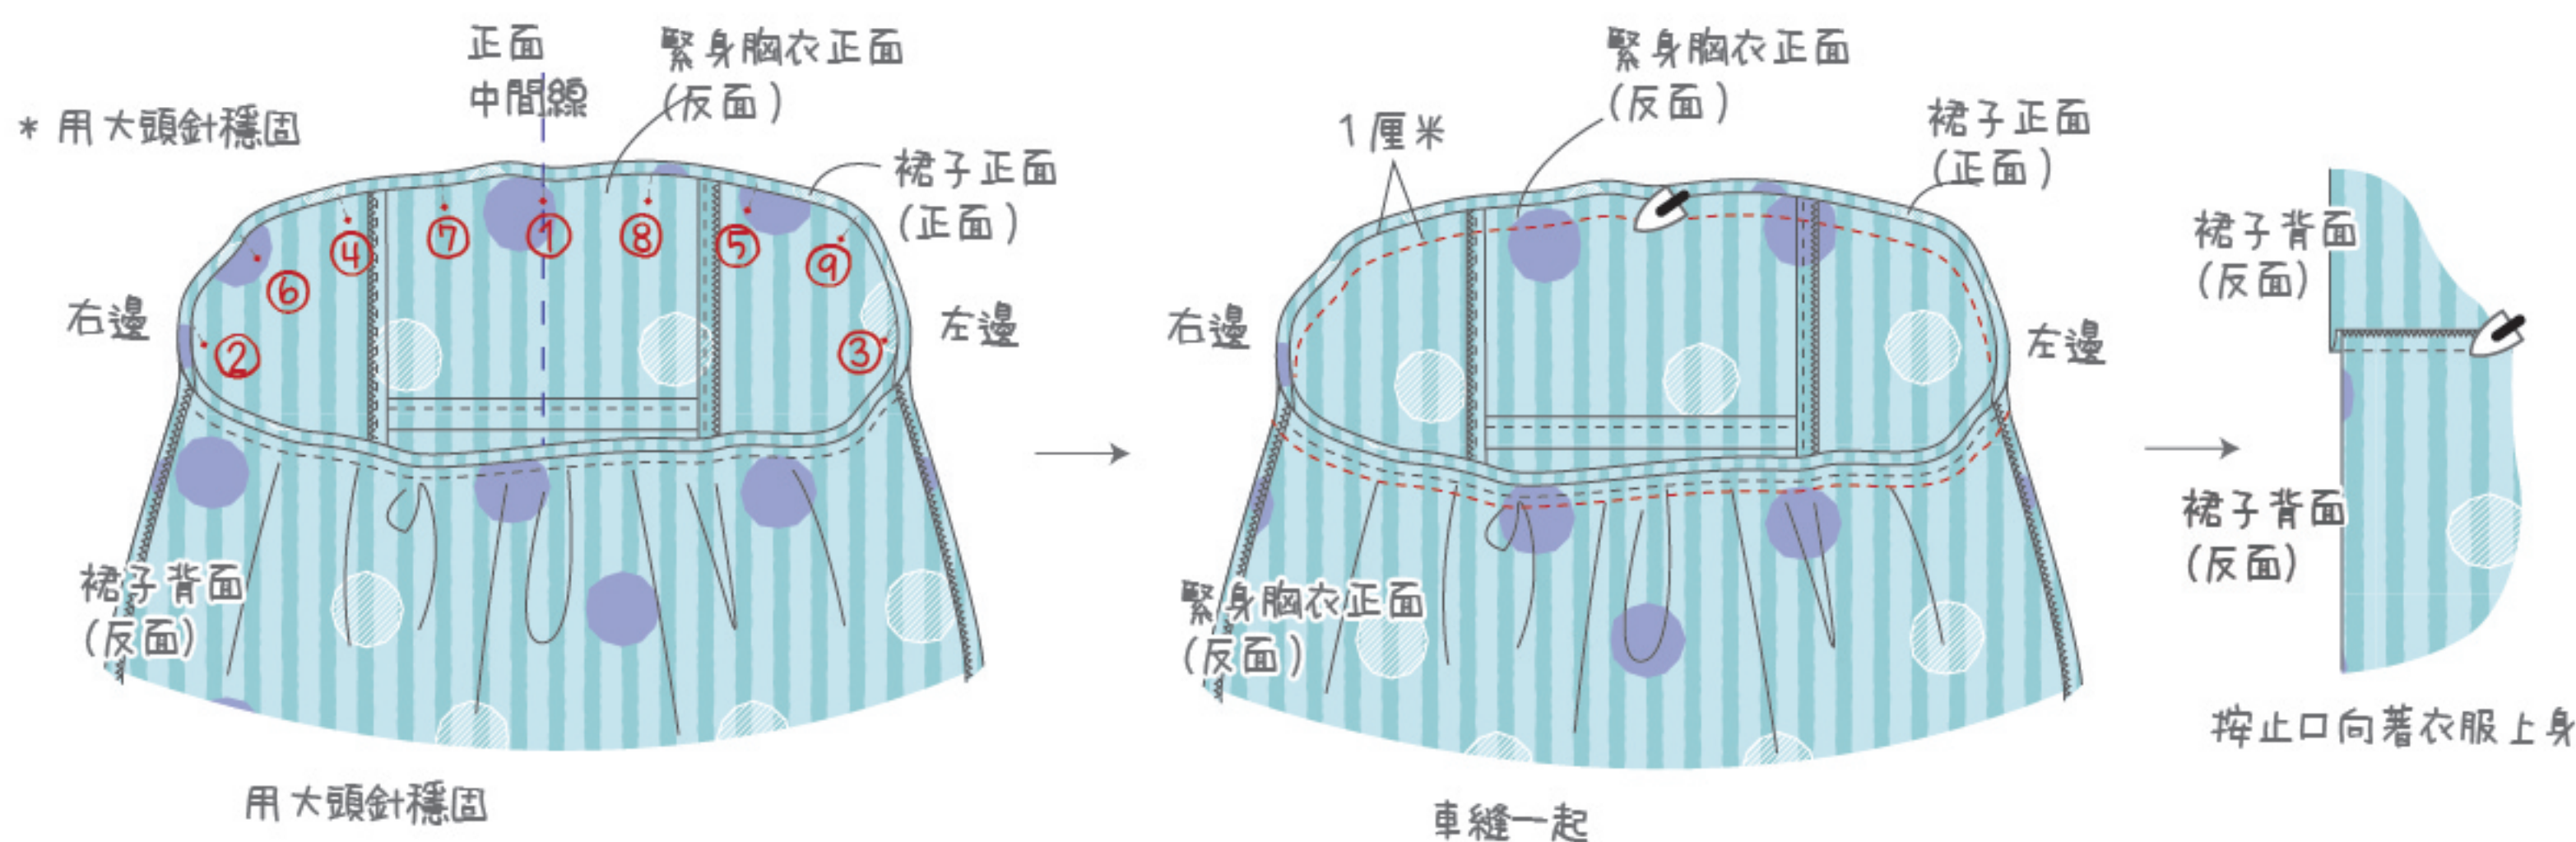

- ④ 車縫 0.5 厘米距離沿接著止口車縫, 按止口。

註：

回針車縫頭尾位置。

* 步驟 4

完成

- ① 反出縫邊 1 厘米及 2 厘米然沿邊車縫
按止口

註：

回針車縫頭尾位置。

由邊開始車縫不會顯露及更乾淨。

- ② 用燙斗燙一下然後就大功告成！

★ 車縫小童裙子用同樣步驟♪

圖 ④



圖 ①

縫邊：雙摺乾淨完成

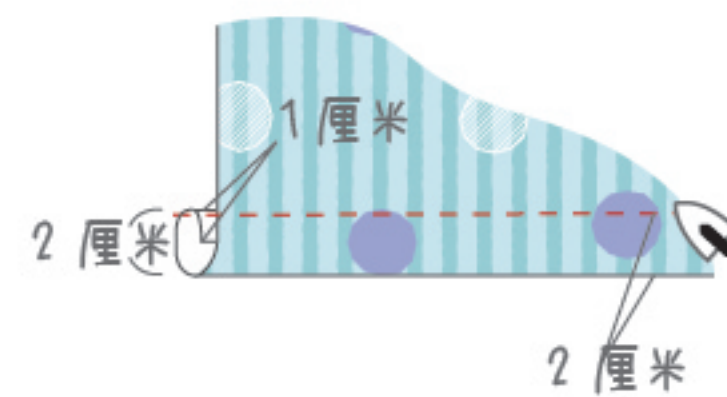


圖 ②



夏天直身裙子縫製完成 ♪ ★